

VESIOHENTEINEN PINTALAKKA PARKETTI- JA PUULATTIOILLE

## LVC PARKETTI- PINTALAKKA

*Vesiohenteinen pintalakka soveltuu parketti- ja puulattioille. Tuote on ympäristöystävällinen eikä se sisällä liuotainaineita. Tuote on lähes hajuton.*



Otamme mielellämme vastaan palautetta sekä annamme lisätietoja tuotteista.

Valmistaja:  
Fintex-Tetrakem OY

Mäkirinteentie 13  
36220 Kangasala  
FINLAND  
p. 020 785 1210  
fintex@fintex.fi  
fintex.fi

# fintex.fi

 **FINTEX**<sup>®</sup>



VESIOHENTEINEN PINTALAKKA PARKETTI- JA PUULATTIOILLE

## LVC PARKETTI- PINTALAKKA





## KÄYTTÖOHJEET

Levitä pintalakka huopa- tai mohairlastalla puunsyiden suuntaisesti. Ensimmäisen pintalakkakerroksen kuivuttua suoritetaan tarvittaessa kevyt välihionta hiomaverkolla käyttäen karkeutta 120 tai 150. Hionnan voi suorittaa myös vastaavilla hiomapaperikarkeuksilla. Poista hionta-pöly huolellisesti imuroimalla. Tämän jälkeen pintalakkaukset toistetaan vielä kahteen kertaan.

### HUOMIOITAVAA


Seuraavan lakkakerroksen saa levittää vasta edellisen kerroksen kuivuttua (1–2 h). Epätasaisten lattiapintojen lakkaus suositellaan tehtäväksi lakkasiveltimellä. Uudet, puh-taat ja hiomattomat höyläpinta-aiset ponttilautalattiat eivät tarvitse pohjalakkausta. Lakkaus voidaan suorittaa alusta loppuun pintalakkalla, jolloin suosittelemme vähintään 3–4 lakkauskertaa riittävän kalvopaksuuden saavuttami- seksi. Sekoita lakka huolellisesti ennen käyttöä ja anna tasaantua ilman poistumiseksi.

### RIITTOISUUS:

Kertalevitys huopalastalla n. 8–10 m<sup>2</sup>/l.

### LAKKAUSOLOSUHTEET:

Alin suositeltava lakkauslämpötila +18°C ja korkein ilman suhteellinen kosteus 70 % RH. Lattian tai lakan lämpötila ei saa olla alle +16°C lakkauksen tai kuivumisen aikana. Kuivumisaika on n. 1–2 h. Kuivumisaikaan vaikuttaa läm- pötila, kosteus, levitysmäärä ja puupinnan huokoisuus. Tuote kuivuu 1–2 vuorokaudessa kevyttä kulutusrasitusta kestäväksi, mutta lopullinen kulutuskestävyys saavute- taan 2 viikon kuluttua. Vallitsevat olosuhteet vaikuttavat lakkaustulokseen ja kuivumisnopeuteen.

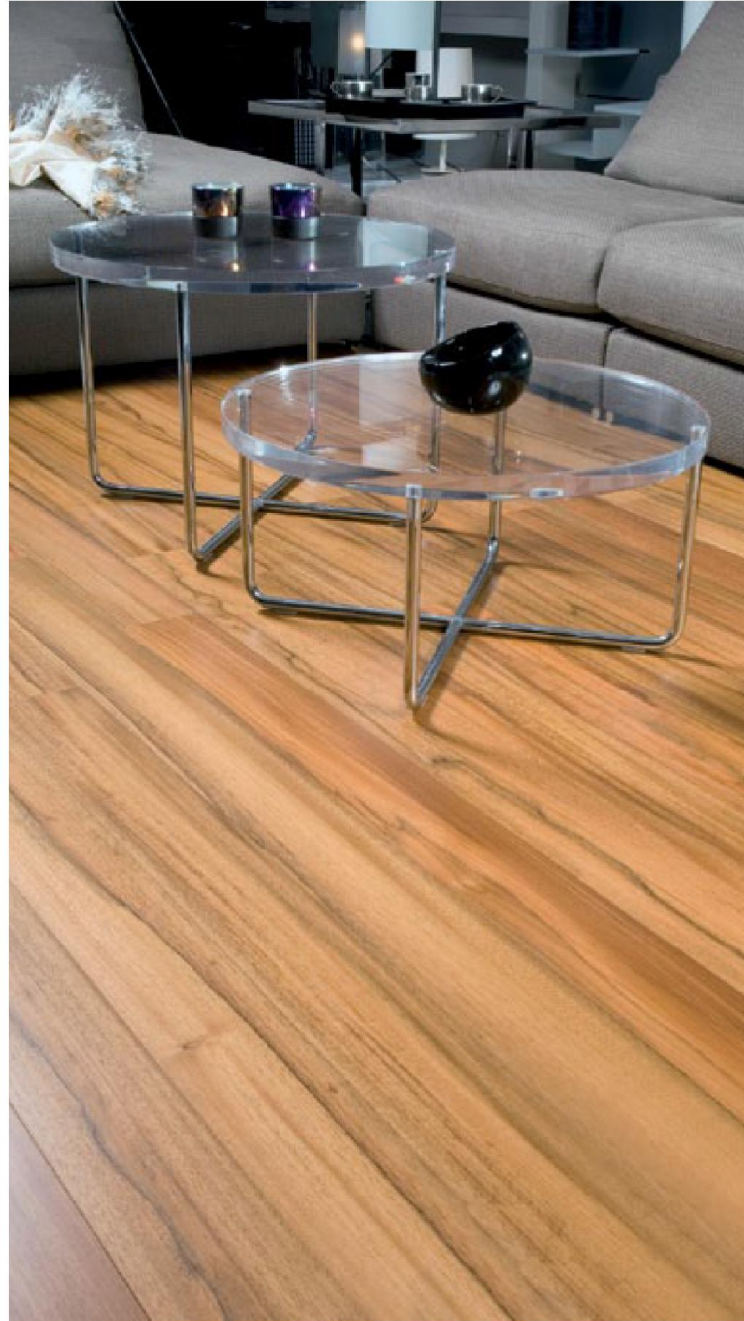

## TEKNISET TIEDOT

### VARASTOINTI:

Hyvin suljetussa alkuperäispakkauksessa yli +5 °C lämpötilassa noin 1 vuosi. Suojeltava jäätymiseltä.

### PAKKAUS:

Pakkauskoot 1 l, 5l ja 10 l.

### OHENNE:

Vesi.

### TULENARKUUS:

Ei tulenarkaa.

### LIUOTINAINEEET:

VOC-yhdisteet < 50g/l

### TYÖVÄLINEIDEN PUHDISTUS:

Heti käytön jälkeen haalealla vedellä. Tutustukaa myös käyttöturvallisuustiedotteen antamiin ohjeisiin.

### JÄTTEET:

Jätteet tulee hävittää voimassaolevien säädösten mukaisesti. Älä kaada viemäriin.

### KULJETUS:

Ei VAK-luokiteltu.

### HUOM!

Ravistakaa pakkausta ennen käyttöä. Säilytettävä lasten ulottumattomissa. Suojeltava jäätymiseltä.

### LISÄTIETOJA:

Suosituksia on annettu tekemiemme kokeiden perusteella sekä parhaisiin tietoihimme perustuen. Paikallisista olosuhteista tai työn asiallisesta suorittamisesta emme voi vastata.